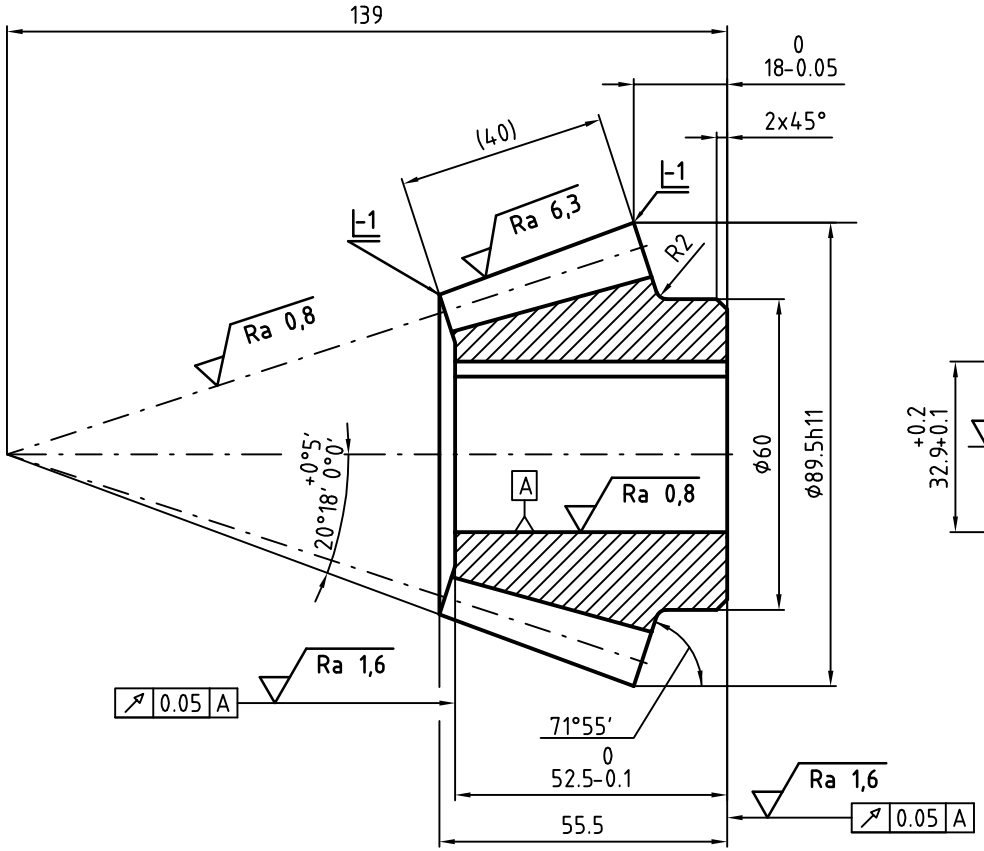

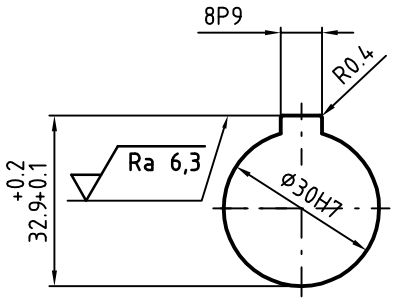



CEMENTOVÁNO, KALENO A
POPUŠTĚNO NA (60^{+3}_{0})HRC
CHD = $0,8\ ^{+0,4}_{0}$

Vnější čelní modul		m_{te}	5
Počet zubů		z	16
Druh ozubení		-	PŘÍMÉ
Normálný základní profil ČSN ISO 677	úhel záběru	α	
	jednotková výška hlavy	h^{*}_{ae}	
	jednotková výška paty	h^{*}_{fe}	
	jedn. poloměr zaoblení přechodové křivky	ρ^{*}_{fe}	
Úhel sklonu boční křivky zubu		β	0°
Smysl stoup. boční křivky zubu		-	-
Jednotkové posunutí		x_e	-
Jednotková změna tloušťky zubu		x_T	-
Úhel roztečného kužele		δ	18°05'
Stupeň přesnosti dle ST SEV 186-75		-	7-C
Kontrolované mezní úchylky	součtová úchylka roztečí	F_p	
	čelní rozteče	f_{pt}	
	odvalu o zubové frekvenci	f_c	
	relativního pásma dotyku zubů	F'_{s1}	
		F'_{sh}	
	vzdálenosti os	f_a	
Kontrolní rozměr	tl. zubu na konst. tětivě	$\overline{s}_{ce}$	$8,29\ ^{-0,07}_{-0,14}$
	výšky hlavy zubu	$\overline{h}_{ce}$	5,59
Modifikace	výšková (evolventy)	c_a	
	podélná (boční křivky)	c_b	
	úhlu sklonu (záběru)	-	
Spoluzabírající kolo	číslo výkresu	-	S100-02-09a
	počet zubů	z	49
	úhel os	Σ	90°
Teoretická výška zubu		h_e	11
Úhel patního kužele		δ_f	15°25'
Průměr roztečné kružnice		d_e	80
Délka površky roztečného kužele		R_e	128,865

Index	Popis změny	Dne	Podpisy

Materiál: 12020.1 | Tř. odpadu: 007 | Úprava hran: ISO 13715 | Měřítko: 1:1
Polotovar: TYČ KR 95 A - 60 ČSN 42 5510.11 | Promítání | Přesnost: ISO 2768-fH
Čistá hmotnost: 0,755 | Hrubá hmotnost: 0,950 | Tolerování: ISO 8015

Oddělení: Katedra ČaMS	Technický referent: Kochman	Druh dokumentu: výrobní výkres	Status dokumentu: odevzdáno	Soubor: kolo_kuzelove.dwg	Č. sestavy	Č. seznamu položek
VŠB-TUO	Kreslil: Kaplan	Název, doplňující název: PASTOREK KUŽELOVÝ PŘEDLOHOVÝ HŘÍDEL			Č. dokumentu: S100-02-09	
	Přezkoušel: Pišťáček				Změna	Datum vydání: 10/2006 / Jazyk: cs / Formát: A3 / List